

**Sollevatori serie 2500**

Sollevatore e carrello separato per un comodo e facile trasporto.  
 Senza barre anteriori per sollevare carichi in spazi e ambienti di lavoro particolari.  
 Facilmente richiudibile. Passaggio attraverso le porte senza ribaltamento.

**Serie 2510:** carichi sollevabili fino a 455 kg ad altezza con forche abbassate di 2,9 m

**Serie 2515:** carichi sollevabili fino a 360 kg ad altezza con forche abbassate di 4,3 m

**Serie 2520:** carichi sollevabili fino a 360 kg ad altezza con forche abbassate di 5,7 m

**Serie 2525:** carichi sollevabili fino a 300 kg ad altezza con forche abbassate di 7,1 m



Forche reversibili.

Optional:




coppia di forche con appoggio a V per tubi.

cod. art. 9783705



Barra con gancio per sollevamento con fune.

cod. art. 9786645

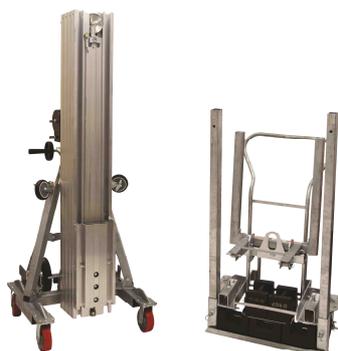

**caratteristiche serie 2500**

cod.art.	mod.	descrizione	altezza max sollevamento (forche basse) [m]	altezza max sollevamento (forche alte) [m]	capacità max di sollevamento [kg]	Altezza da terra [cm]	Altezza min. di carico [cm]	peso [kg]
9786510	Lift 2510	Carrello Sollevatore Lift 2510 Galvanizzato	2,9	3,6	455	6,4	15,2	293
9786511	Lift 2515	Carrello Sollevatore Lift 2515 Galvanizzato	4,3	4,9	360			314
9786512	Lift 2520	Carrello Sollevatore Lift 2520 Galvanizzato	5,7	6,4	360			356
9786513	Lift 2525	Carrello Sollevatore Lift 2525 Galvanizzato	7,1	7,8	300			357

**dimensioni serie 2500**

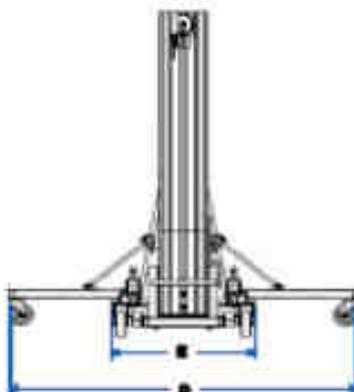
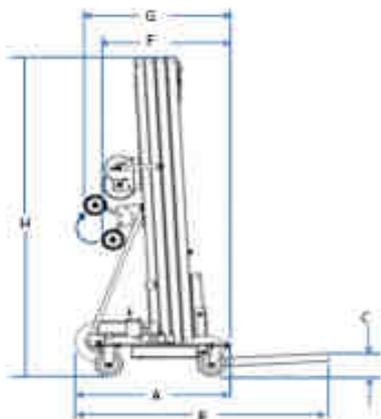


FIGURA 1	A [cm]	B [cm]	C [cm]	D [cm]	E [cm]	F [cm]	G [cm]	H [cm]
Lift 2510	83,8	128,3	14,0	184,2	76,2	116,8	127,0	197,4
Lift 2515		134,6			78,7			
Lift 2520		141,0			81,3			
Lift 2525		147,3			83,8			

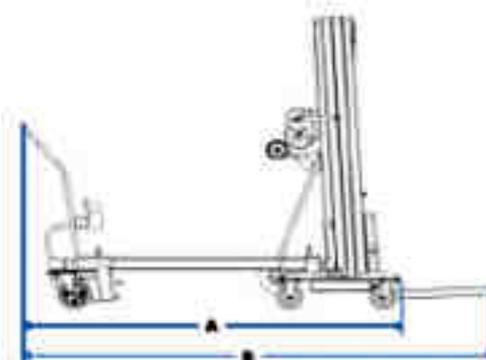
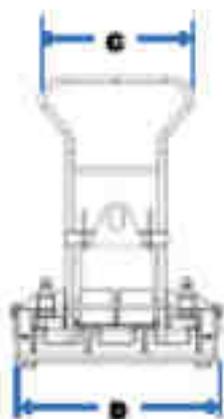
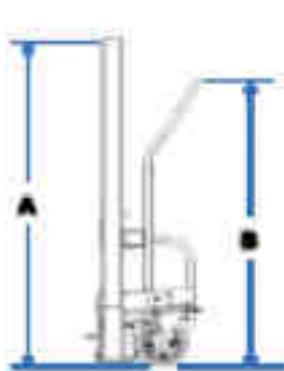


FIGURA 2	A [cm]	B [cm]	C [cm]	D [cm]
	160,0	124,5	58,4	80,0

FIGURA 3	A [cm]	B [cm]
Lift 2510	227,3	275,6
Lift 2515	233,7	281,9
Lift 2520	240,0	288,3
Lift 2525	264,4	294,6